


MAIRIE  
DU  
FOUSSERET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 05 Septembre 2023

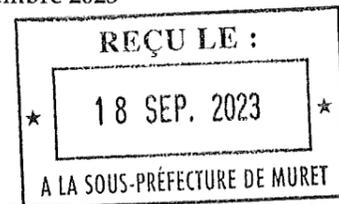

**DOSSIER N° 2023 - 41 : ADOPTION DU PROJET DE RENOVATION DE LA PLACE DE LA HALLE**

L'an deux mille vingt-trois, le 05 septembre, à vingt-heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la ville du Fousseret, légalement convoqué le 30 août, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre LAGARRIGUE, Maire du Fousseret.

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19		VOTANTS : 18	
<b>PRESENTS : 13</b>	MM. LAGARRIGUE Pierre – BAÑULS Cédric – Mme BENAZET Nadine – M. BOST Romain – Mmes CAPOUL Sabine – M. DAURE Nicolas – Mme DUTREICH Nicole – MM. FRONTEAU Joris – GALIAY Jean-Sébastien – Mme LAFARGUE Claudine – M. MARTINIE Laurent – Mmes PERONNET Odile – TORILLON Martine.		
<b>ABSENTS : 06</b>	M. BELMONTE José ayant donné procuration à M. MARTINIE Laurent M. BOULINEAU Christophe ayant donné procuration à M. GALIAY Jean-Sébastien Mme DROCOURT Angélique, absente excusée. M. LIGONNIERE Vincent ayant donné procuration à Mme PERONNET Odile Mme NAUSSAC Frédérique ayant donné procuration à Mme LAFARGUE Claudine. M. VILLEMUR Frédéric ayant donné procuration à M. BAÑULS Cédric		

**SECRETARE DE SEANCE** : Mme TORILLON Martine

M. le Maire rappelle que depuis 2022 une nouvelle maîtrise d'œuvre, la société 2AU, a repris en main le projet de rénovation de la place de la halle, après la défaillance de la précédente maîtrise d'œuvre (Axe Ingénierie).

Ce cabinet 2AU finalisé le présent projet approuvé par l'architecte des bâtiments de France et bénéficiant désormais d'une autorisation d'urbanisme.

En février-mars 2023, le cabinet 2AU a mené des études approfondies du sol et des réseaux souterrains de la place de la halle.

A la suite de ces études, il s'est avéré que le réseau d'eaux pluviales devait être renforcé.

A l'occasion de la rénovation du réseau d'eaux pluviales, il a été proposé de le diviser en deux parties, à peu près équivalentes en termes de surfaces traitées. Une partie des eaux de pluie de la place ira donc vers la rue de la porte d'en bas tandis que l'autre partie ira vers la route de Lasserre.

Ces études et propositions de travaux ont été approuvées par les responsables de Réseau 31, le syndicat qui reprend, en cette année 2023, la gestion technique du réseau d'eaux pluviales du Fousseret, ainsi que par ceux de la direction de la voirie et des infrastructures (DVI) du conseil départemental 31, dont le secteur routier est situé à Cazères.

Les études de sol et sous-sol ont aussi confirmé l'insuffisance de la structure de la voirie et la nécessité de la renforcer par une fondation de sol d'au moins 15 cm.

Le cabinet 2AU a pu intégrer ces nouveaux éléments au projet.

Le montant total estimé des travaux, revus et complétés, s'élève désormais à 714 800 € HT, soit environ 200 000 € de plus que le montant initial HT du projet de 2019. Voir devis quantitatif estimatif, ci-joint.

Les travaux s'étaleront sur 8 mois d'avril à décembre 2024 et seront découpés en deux phases, nord et sud, afin de garantir le minimum de gênes pour les riverains et les commerçants. La maîtrise d'œuvre a confirmé qu'à chaque instant du chantier, l'accès aux commerces et aux habitations sera préservé y compris dans les zones en travaux.

La zone nord, la plus éloignée du sinistre rue Sicard, sera traitée en premier, au printemps 2024, et la zone sud à l'automne 2024.

Pour ce qui est de la circulation, un plan de circulation sera arrêté en lien avec M. le Maire afin de faciliter au mieux l'accès ou la sortie du centre-bourg.

En ce qui concerne le plan de financement de cette opération, désormais chiffrée à 714 800 € HT, et afin de faire face, au mieux, à ce surcoût d'environ 200 000 € HT, il apparaît nécessaire de demander de nouvelles subventions complémentaires.

Le Conseil départemental a informé la commune de la possibilité de lui demander une subvention pour travaux d'urbanisation. Ainsi, le montant de la subvention pourrait être de 40 % du coût des travaux d'urbanisation sur les voies départementales comprises dans le projet, à savoir la rue Sicard, la RD6, et la rue longeant l'Ôberge et allant vers Lasserre, la RD6c. Il faut respecter un plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € par tranche de travaux et par an. L'aide du département pourrait s'élever à environ 120 000 €, au total, pour les deux tranches.

En ce qui concerne l'Etat, une subvention dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), avait été allouée en 2019 mais correspondait aux travaux de rénovation de la place de la halle et de la halle centrale.

Un complément de subvention DETR d'un montant correspondant à 30% de la différence entre le projet de 2019 et celui de 2023, sera demandé avant le 31 décembre 2023. Cette demande de subvention sera établie au titre de la réhabilitation du centre-bourg.

Enfin une demande de complément de fonds ce concours sera demandée afin d'obtenir 10% du reste à charge de l'opération.

Le total des subventions pourrait être de 452 850,82 € et la part communale de 261 949,18 €. Voir ci-dessous.

Recettes acquises ou sollicitées						Dépenses prévues
Subventions déjà acquises	Conseil départemental	Etat	Communautés de communes	Total subventions	Total part communale	Total dépenses HT
254 433,52 €	120 000 €	69 000 €	9 417,18	452 850,82 €	261 949,18 €	714 800 €

Les demandes de subvention feront l'objet de délibérations spécifiques auprès du Conseil départemental et de l'Etat et de la communauté de communes.

Pour conclure, M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver le projet de rénovation de la place de la halle, tel que présenté ci-joint par le cabinet 2AU, son montant 714 800 € HT, le plan de financement avec les subventions demandées (voir ci-dessus), ainsi que son calendrier prévisionnel, soit 8 mois, d'avril à décembre 2024, pauses de chantier incluses.

**LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :**  
**(POUR 14 – CONTRE 4 : BENALET -BOULINEAU-GALIAY-TORILLON )**

**ARTICLE 1 :** D'approuver le projet de rénovation de la place de la halle, tel que présenté, ci-joint, par le cabinet 2AU.

**ARTICLE 2 :** D'approuver le montant de 714 800 € HT du projet de rénovation de la place de la halle, tel que présenté, ci-joint, par le cabinet 2AU.

**ARTICLE 3 :** D'approuver le plan de financement tel que présenté dans le tableau ci-dessus.

Recettes acquises ou sollicitées						Dépenses prévues
Subventions déjà acquises	Conseil départemental	Etat	Communautés de communes	Total subventions	Total part communale	Total dépenses HT
254 433,52 €	120 000 €	69 000 €	9 417,18	452 850,82 €	261 949,18 €	714 800 €

**ARTICLE 4 :** D'approuver le calendrier prévisionnel de l'opération, soit 8 mois, d'avril à décembre 2024, pauses de chantier incluses.

**ARTICLE 5 :** D'autoriser M. le maire à signer tout document lié à ce projet et à lancer l'appel d'offres dès que les conditions techniques et financières seront réunies.


**ARTICLE 6 :** De transmettre la présente délibération à Monsieur Le Sous-Préfet pour contrôle de légalité.

Le Fousseret, le 11 septembre 2023.

Le Maire,

  
Pierre LAGARRIGUE



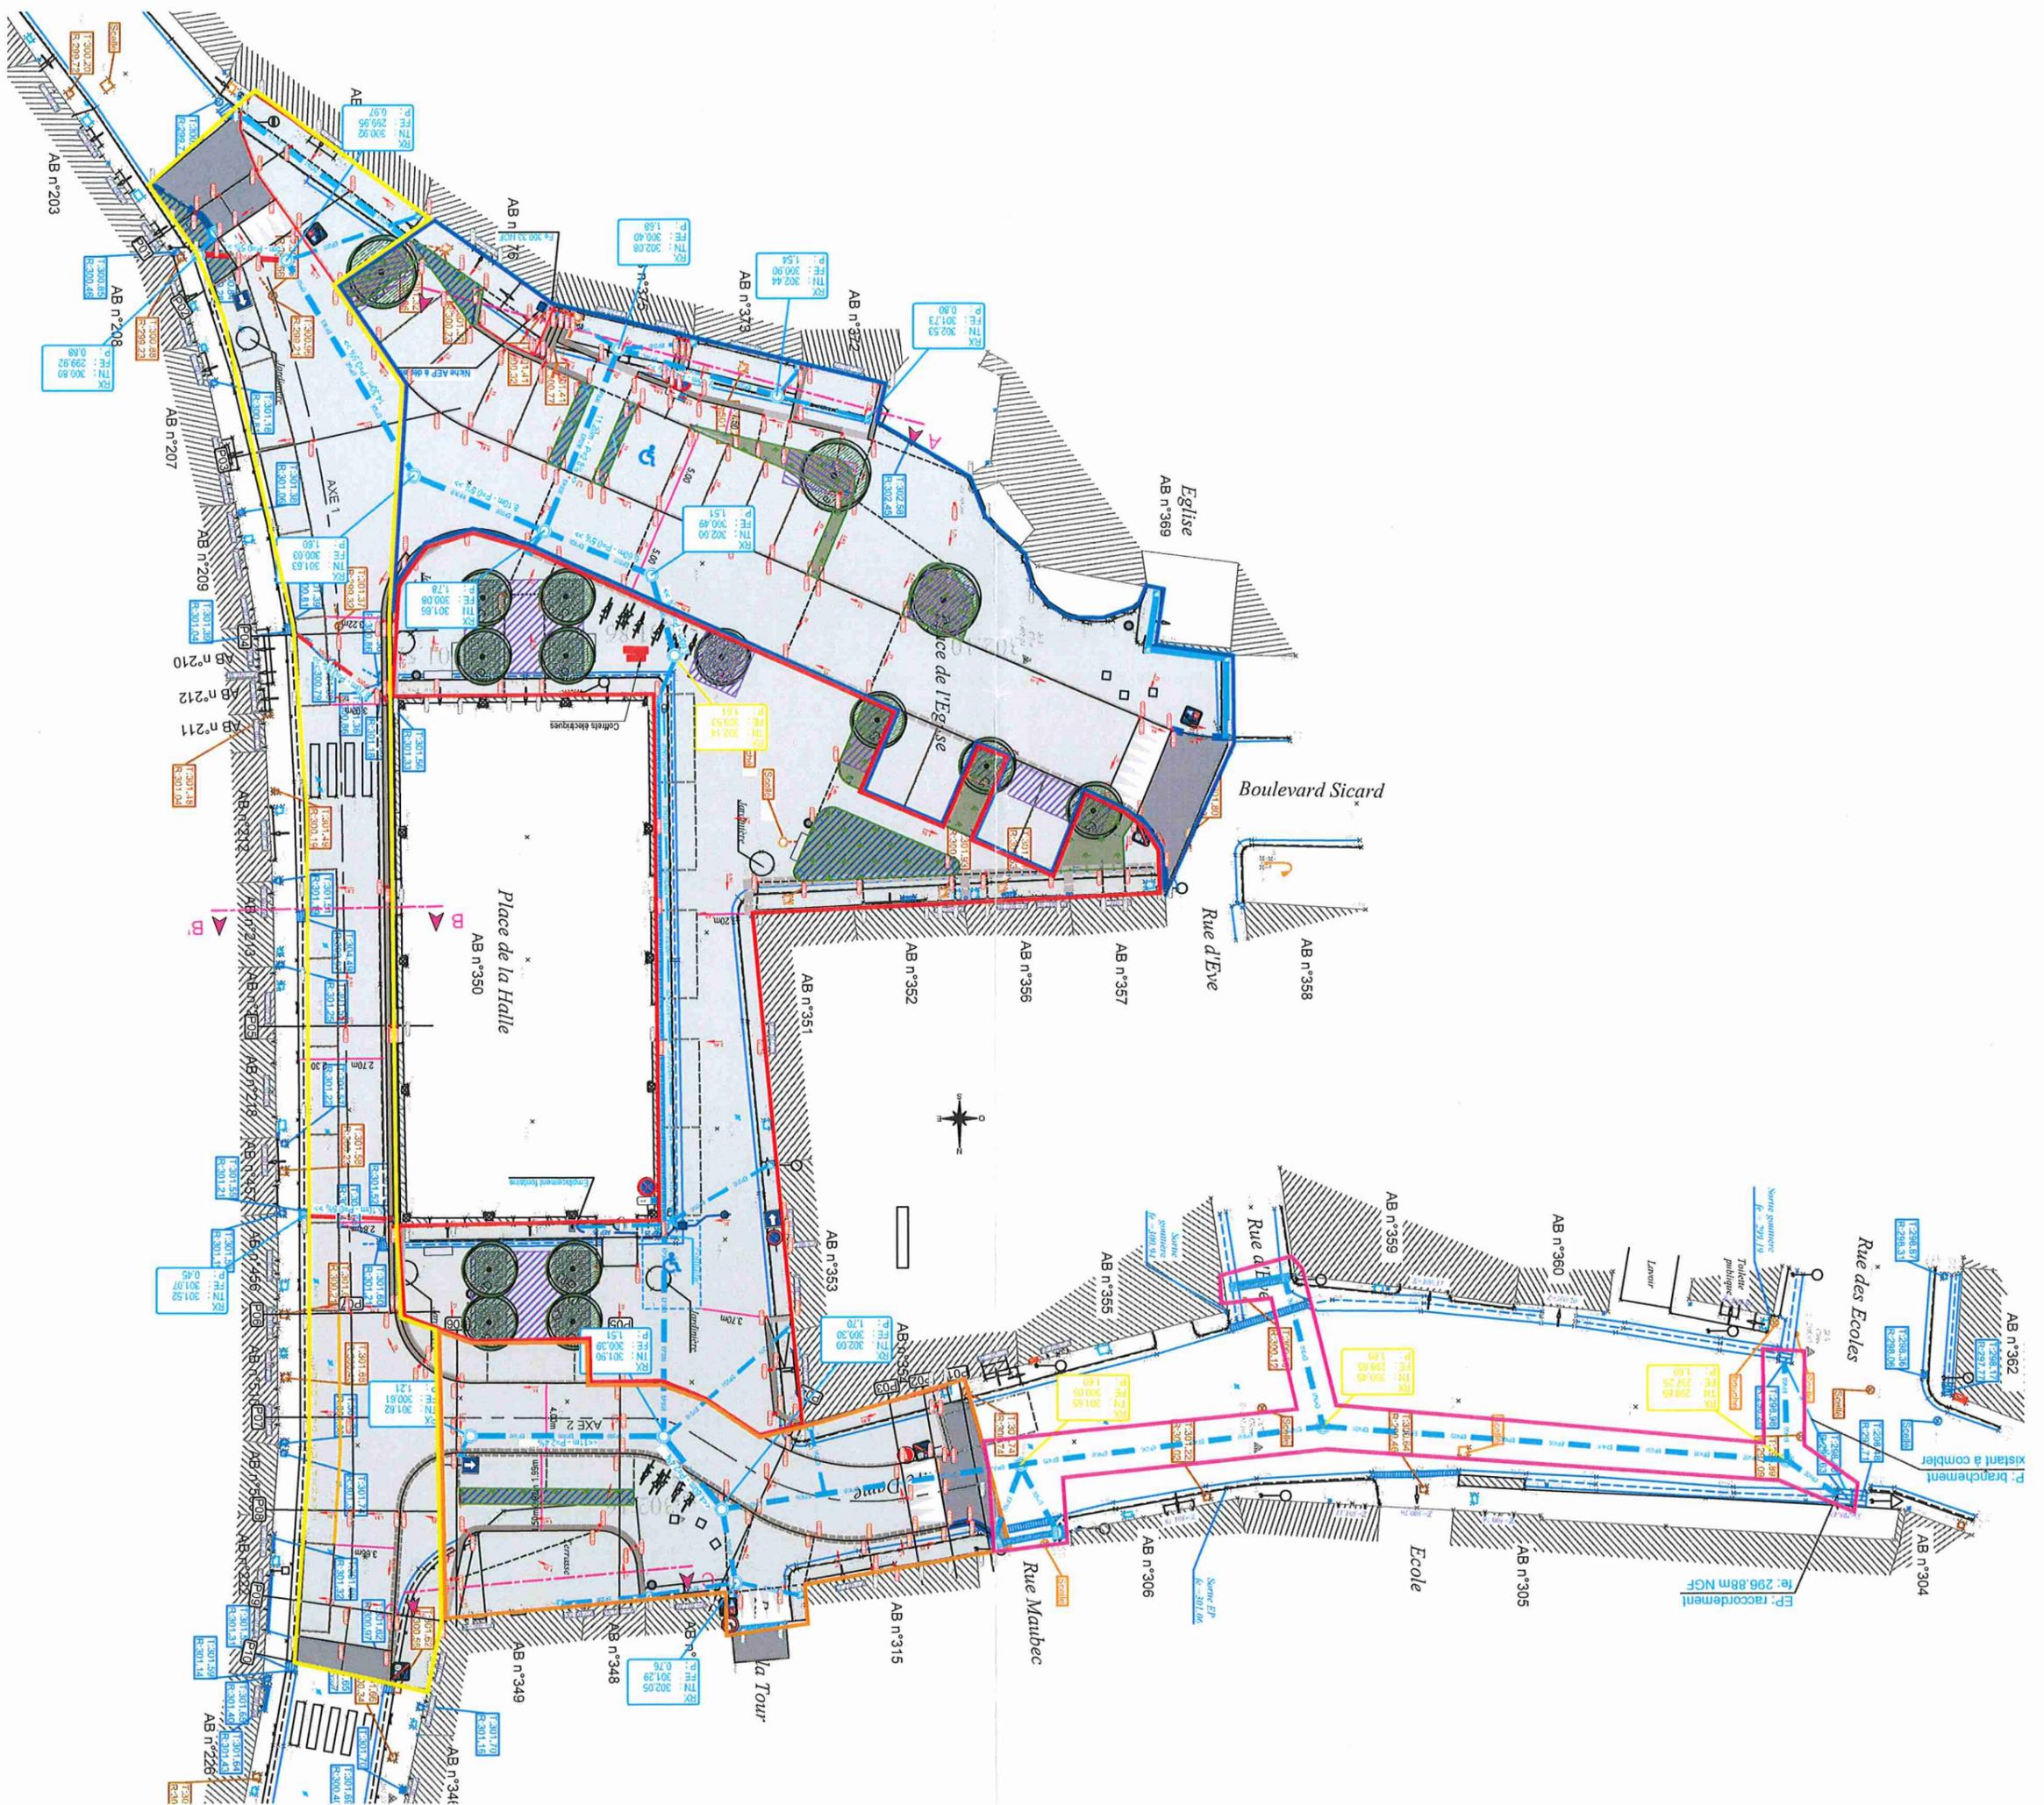

P: branchement  
P: existant à combler

EP: raccordement  
Re: 296,88m NGF

AB n°304

Rue des Ecoles

AB n°360

Ecole

AB n°305

AB n°306

Rue Maubec

AB n°315

la Tour

AB n°348

AB n°349

AB n°226

AB n°227

AB n°228

AB n°229

AB n°230

AB n°231

AB n°232

AB n°233

AB n°234

AB n°235

AB n°236

AB n°237

AB n°238

AB n°239

AB n°240

AB n°241

AB n°242

AB n°243

AB n°244



Boulevard Sicard

Eglise  
AB n°369

Rue d'Eye

AB n°358

AB n°357

AB n°356

AB n°352

AB n°351

Place de la Halle  
AB n°350

AB n°211

AB n°212

AB n°210

AB n°209

AB n°207

AB n°208

AB n°203

AB n°204

AB n°205

AB n°206

AB n°207

AB n°208

AB n°209

AB n°210

AB n°211

AB n°212

AB n°213

AB n°214

AXE 1

AE

AB n°203

AB n°204

AB n°205

AB n°206

AB n°207

AB n°208

AB n°209

AB n°210

AB n°211

AB n°212

AB n°213

AB n°214

AB n°215

AB n°216

AB n°217

AB n°218

AB n°219

AB n°220

AB n°221

AB n°222

AB n°223

AB n°224

AB n°225

AB n°226

AB n°227

AB n°228

AB n°229

AB n°230

AB n°231

AB n°232

AB n°233

AB n°234

AB n°235

AB n°236

AB n°237

AB n°238

AB n°239

AB n°240

AB n°241

AB n°242

AB n°243

AB n°244

AB n°245

AB n°246

AB n°247

AB n°248

AB n°249

AB n°250

AB n°251

AB n°252

AB n°253

AB n°254

AB n°255

AB n°256

AB n°257

AB n°258

AB n°259

AB n°260

AB n°261

AB n°262

AB n°263

AB n°264

AB n°265

AB n°266

AB n°267

AB n°268

AB n°269

AB n°270

AB n°271

AB n°272

AB n°273

AB n°274

AB n°275

AB n°276

AB n°277

AB n°278

AB n°279

AB n°280

AB n°281

AB n°282

AB n°283

AB n°284

AB n°285

AB n°286

AB n°287

AB n°288

AB n°289

AB n°290

AB n°291

AB n°292

AB n°293

AB n°294

AB n°295

AB n°296

AB n°297

AB n°298

AB n°299

AB n°300

AB n°301

AB n°302

AB n°303

AB n°304

AB n°305

AB n°306

AB n°307

AB n°308

AB n°309

AB n°310

AB n°311

AB n°312

AB n°313

AB n°314

AB n°315

AB n°316

AB n°317

AB n°318

AB n°319

AB n°320

AB n°321

AB n°322

AB n°323

AB n°324

AB n°325

AB n°326

AB n°327

AB n°328

AB n°329

AB n°330

AB n°331

AB n°332

AB n°333

AB n°334

AB n°335

AB n°336

AB n°337

AB n°338

AB n°339

AB n°340

AB n°341

AB n°342

AB n°343

AB n°344

AB n°345

AB n°346

AB n°347

AB n°348

AB n°349

AB n°350

AB n°351

AB n°352

AB n°353

AB n°354

AB n°355

AB n°356

AB n°357

AB n°358

AB n°359

AB n°360

AB n°361

AB n°362

AB n°363

AB n°364

AB n°365

AB n°366

AB n°367

AB n°368

AB n°369

AB n°370

AB n°371

AB n°372

AB n°373

AB n°374

AB n°375

AB n°376

AB n°377

AB n°378

AB n°379

AB n°380

AB n°381

AB n°382

AB n°383

AB n°384

AB n°385

AB n°386

AB n°387

AB n°388

AB n°389

AB n°390

AB n°391

AB n°392

AB n°393

AB n°394

AB n°395

AB n°396

AB n°397

AB n°398

AB n°399

AB n°400

AB n°401

AB n°402

AB n°403

AB n°404

AB n°405

AB n°406

AB n°407

AB n°408

AB n°409

AB n°410

AB n°411

AB n°412

AB n°413

AB n°414

AB n°415

AB n°416

AB n°417

AB n°418

AB n°419

AB n°420

AB n°421

AB n°422

AB n°423

AB n°424

AB n°425

AB n°426

AB n°427

AB n°428

AB n°429

AB n°430

AB n°431

AB n°432

AB n°433

AB n°434

AB n°435

AB n°436

AB n°437

AB n°438

AB n°439

AB n°440

AB n°441

AB n°442

AB n°443

AB n°444

AB n°445

AB n°446

AB n°447

AB n°448

AB n°449

AB n°450

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

## LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	ENSEMBLE DU PROJET			PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c	
			Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT
<b>1</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>																
100	Reconnaissance des lieux, prise possession et constat d'huissier	Ft	1	1 800,00 €	1 800,00 €	0,31	558,00 €	0,27	486,00 €	0,25	450,00 €	0,00 €	0,17	306,00 €			0,00 €
101	Installation de chantier	Ft	1	9 500,00 €	9 500,00 €	0,31	2 945,00 €	0,27	2 565,00 €	0,25	2 375,00 €	0,00 €	0,17	1 615,00 €			0,00 €
102	Investigations complémentaires pour recherche de réseaux - opérations de localisation	Ft	1	4 800,00 €	4 800,00 €	0,31	1 488,00 €	0,27	1 296,00 €	0,25	1 200,00 €	0,00 €	0,17	816,00 €			0,00 €
103	Implantation - Marquage piquetage	Ft	1	3 000,00 €	3 000,00 €	0,31	930,00 €	0,27	810,00 €	0,25	750,00 €	0,00 €	0,17	510,00 €			0,00 €
105	Signalisation de chantier	Ft	1	7 100,00 €	7 100,00 €	0,31	2 201,00 €	0,27	1 917,00 €	0,25	1 775,00 €	0,00 €	0,17	1 207,00 €			0,00 €
107	Etudes d'exécution	Ft	1	3 000,00 €	3 000,00 €	0,31	930,00 €	0,27	810,00 €	0,25	750,00 €	0,00 €	0,17	510,00 €			0,00 €
108	Dossier de récolement	Ft	1	3 000,00 €	3 000,00 €	0,31	930,00 €	0,27	810,00 €	0,25	750,00 €	0,00 €	0,17	510,00 €			0,00 €
	<b>TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER</b>				<b>32 200,00 €</b>		<b>9 982,00 €</b>		<b>8 694,00 €</b>		<b>8 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>5 474,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
<b>2</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>																
200	Sciage de chaussée et/ou trottoir	ml	330	4,00 €	1 320,00 €	90	360,00 €	80	320,00 €	100	400,00 €	0,00 €	60	240,00 €			0,00 €
201	Démolition de bordures de trottoirs et/ou de caniveaux y compris évacuation	ml	385	10,00 €	3 850,00 €	100	1 000,00 €	50	500,00 €	150	1 500,00 €	0,00 €	85	850,00 €			0,00 €
202	Dépose d'ouvrages divers et de panneaux existants y compris évacuation	Ft	1	1 500,00 €	1 500,00 €	0,31	465,00 €	0,27	405,00 €	0,25	375,00 €	0,00 €	0,17	255,00 €			0,00 €
207	Démolition de chaussée y compris évacuation	m²	2090	8,00 €	16 720,00 €	650	5 200,00 €	550	4 400,00 €	600	4 800,00 €	0,00 €	290	2 320,00 €			0,00 €
208	Démolition de trottoir y compris évacuation	m²	385	10,00 €	3 850,00 €	100	1 000,00 €	50	500,00 €	60	600,00 €	0,00 €	175	1 750,00 €			0,00 €
209	Démolition de béton armé y compris évacuation	m³	11	90,00 €	990,00 €	8	720,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	3	270,00 €			0,00 €
211	Démolition de réseaux existants DN < ou = 600 mm y compris évacuation	ml	33	40,00 €	1 320,00 €	15	600,00 €	4	160,00 €	10	400,00 €	0,00 €	4	160,00 €			0,00 €
225	Réalisation d'une planche d'essais	Ft	1	2 000,00 €	2 000,00 €	0,31	620,00 €	0,27	540,00 €	0,25	500,00 €	0,00 €	0,17	340,00 €			0,00 €
	<b>TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				<b>31 550,00 €</b>		<b>9 965,00 €</b>		<b>6 825,00 €</b>		<b>8 575,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>6 185,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

### LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entrepreneur avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c
						Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	
3	<b>TERRASSEMENT</b>													
303	Terrassements voirie	m <sup>3</sup>	1210	20,00 €	24 200,00 €	400	8 000,00 €	350	7 000,00 €	300	6 000,00 €	160	3 200,00 €	0,00 €
304	Terrassements par méthode douce type aspiratrice	m <sup>3</sup>	110	120,00 €	13 200,00 €	50	6 000,00 €	20	2 400,00 €	20	2 400,00 €	20	2 400,00 €	0,00 €
309	Réglage et compactage du fond de forme	m <sup>2</sup>	2475	1,50 €	3 712,50 €	800	1 200,00 €	660	990,00 €	600	900,00 €	415	622,50 €	0,00 €
310	Terrassements mécaniques à évacuer	m <sup>3</sup>	308	20,00 €	6 160,00 €	150	3 000,00 €	150	3 000,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
311	Fourniture mélange terre/pierre et remblaiement par couche de 30cm	m <sup>3</sup>	220	50,00 €	11 000,00 €	110	5 500,00 €	110	5 500,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
312	Apport et mise en place de terre végétale	m <sup>3</sup>	88	25,00 €	2 200,00 €	40	1 000,00 €	40	1 000,00 €	0	0,00 €	8	200,00 €	0,00 €
<b>TOTAL H.T. TRAVAUX TERRASSEMENT</b>					<b>60 472,50 €</b>		<b>24 700,00 €</b>	<b>19 890,00 €</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 422,50 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

## LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	ENSEMBLE DU PROJET				PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c	
			Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q
<b>4</b>	<b>ASSAINISSEMENT</b>																	
402	Fourniture et pose de canalisations PVC SN16 Ø200 Prof. < ou = 2,5m	ml	75	120,00 €	9 000,00 €	15	1 800,00 €	20	2 400,00 €	8	960,00 €	0,00 €	32	3 840,00 €				0,00 €
406	Fourniture et pose de canalisations fonte Ø200 Prof. < ou = 2,5m	ml	13	220,00 €	2 860,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	13	2 860,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
408	Fourniture et pose de canalisations fonte Ø300 Prof. < ou = 2,5m	ml	6	270,00 €	1 620,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6	1 620,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
416	Fourniture et pose de canalisations béton 135A Ø300 Prof. < ou = 2,5m	ml	91	150,00 €	13 650,00 €	40	6 000,00 €	10	1 500,00 €	15	2 250,00 €	0,00 €	26	3 900,00 €				0,00 €
418	Fourniture et pose de canalisations béton 135A Ø400 Prof. < ou = 2,5m	ml	22	160,00 €	3 520,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	22	3 520,00 €				0,00 €
450	Regard de visite préfabriqué Ø1000 Prof. < ou = 2,5m et tampon fonte siglé double articulation	u	14	1 000,00 €	14 000,00 €	4	4 000,00 €	1	1 000,00 €	2	2 000,00 €	0,00 €	7	7 000,00 €				0,00 €
456	Regard de branchement préfabriqué Ø400 PVC et tampon fonte siglé articulé	u	20	550,00 €	11 000,00 €	6	3 300,00 €	3	1 650,00 €	2	1 100,00 €	0,00 €	9	4 950,00 €				0,00 €
459	Regard à grille 0.50 x 0.50 m D400 PMR	u	9	550,00 €	4 950,00 €	1	550,00 €	3	1 650,00 €	2	1 100,00 €	0,00 €	3	1 650,00 €				0,00 €
464	Regard avaloir largeur 750 D400 PMR	u	1	900,00 €	900,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	900,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
467	Caniveau à grille ou fente largeur 0,25 m D400 PMR	ml	33	250,00 €	8 250,00 €	0	0,00 €	33	8 250,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
470	Plus-value au caniveau à grille ou fente pour pente intégrée	ml	33	40,00 €	1 320,00 €	0	0,00 €	33	1 320,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
487	Tête de gargouille en fonte	U	1	60,00 €	60,00 €	1	60,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
488	Dauphin en fonte	u	4	100,00 €	400,00 €	1	100,00 €	3	300,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
489	Gargouille enterrée en fonte	ml	17	90,00 €	1 530,00 €	17	1 530,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
490	Raccordement étanche du réseau projeté sur regard existant	u	3	350,00 €	1 050,00 €	0	0,00 €	1	350,00 €	1	350,00 €	0,00 €	1	350,00 €				0,00 €
491	Raccordement étanche du réseau projeté sur canalisation existante	u	3	200,00 €	600,00 €	0	0,00 €	1	200,00 €	1	200,00 €	0,00 €	1	200,00 €				0,00 €
	Rehausse tabouret de branchement EU existant	u	7	300,00 €	2 100,00 €	4	1 200,00 €	2	600,00 €	0	0,00 €	0,00 €	1	300,00 €				0,00 €
	Reprise du branchement EU avec tabouret	u	2	1 000,00 €	2 000,00 €	2	2 000,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
497	Hydrocurage et inspection télévisée	ml	209	8,00 €	1 672,00 €	55	440,00 €	30	240,00 €	36	288,00 €	0,00 €	88	704,00 €				0,00 €
	<b>SOUS-TOTAL H.T. ASSAINISSEMENT</b>				<b>80 482,00 €</b>		<b>20 980,00 €</b>		<b>19 460,00 €</b>		<b>13 628,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>26 414,00 €</b>				<b>0,00 €</b>

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	ENSEMBLE DU PROJET					PART COMMUNALE - COTE SUD	PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c	PART CD31 - URBANISATION RD6c	Q	PRIX TOTAL HT
					Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q							
5	RESEAUX DIVERS															
500	Tranchée et remblais en 0/20 largeur 0,60m	ml	44	35,00 €	1 540,00 €	0,00 €	44	1 540,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
513	Canalisation d'arrosage DN32 PN10 sous fourreau DN90	ml	44	15,00 €	660,00 €	0,00 €	44	660,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
516	Niche béton avec tampon fonte Y compris vanne départ	u	1	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1	500,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
517	Bouche incongelable fonte Y compris vanne départ	u	2	100,00 €	200,00 €	0,00 €	2	200,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
518	Pose fontaine existante	U	1	300,00 €	300,00 €	0,00 €	1	300,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
	SOUS-TOTAL H.T. RESEAUX DIVERS				3 200,00 €	0,00 €		3 200,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6-7	VOIRIE															
600	FONDATION Géotextile 25 kN/m	m²	1650	3,00 €	4 950,00 €	1 590,00 €	390	1 590,00 €	1 170,00 €	530	1 590,00 €	200	600,00 €		0,00 €	0,00 €
607	CHAUSSEE PRINCIPALE - PARTIE RD Couche de fondation en GNT 0/31,5 sur 0,40m d'épaisseur	m³	272	47,00 €	12 784,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	212	9 964,00 €	60	2 820,00 €		0,00 €	0,00 €
620	Béton routier BCS désactivé ép. 0,21m	m²	680	95,00 €	64 600,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €		34 420,00 €		7 350,00 €		0,00 €	0,00 €
	PART CD31: revêtement GB + BBSG															6 900,00 €
	Sous-total H.T. CHAUSSEE PARTIE RD															
607	CHAUSSEE PRINCIPALE - PARTIE COMMUNALE Couche de fondation en GNT 0/31,5 sur 0,40m d'épaisseur	m³	106	47,00 €	4 982,00 €	4 982,00 €	106	4 982,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €	0,00 €
620	Béton routier BCS désactivé ép. 0,21m	m²	264	95,00 €	25 080,00 €	25 080,00 €	264	25 080,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Sous-total H.T. CHAUSSEE PARTIE COMMUNALE															
636	TROTTOIRS CIRCULABLES Couche de fondation en GNT 0/31,5 sur 0,33m d'épaisseur	m³	237	55,00 €	13 035,00 €	4 400,00 €	80	4 400,00 €	7 260,00 €	0	0,00 €	0	1 375,00 €		0,00 €	0,00 €
642	Béton désactivé C30/37 ép. 0,17m	m²	715	84,00 €	60 060,00 €	20 160,00 €	400	20 160,00 €	33 600,00 €	0	0,00 €	0	6 300,00 €		0,00 €	0,00 €
	Sous-total H.T. TROTTOIRS CIRCULABLES															
652	PIETONNIERS Couche de base en GNT 0/20 sous trottoirs, ép: 0,25m	m³	215	65,00 €	13 975,00 €	3 575,00 €	63	3 575,00 €	4 095,00 €	20	1 300,00 €	77	5 005,00 €		0,00 €	0,00 €
662	Béton désactivé C25/30 ép. 0,12m	m²	858	65,00 €	55 770,00 €	14 300,00 €	250	14 300,00 €	16 250,00 €	80	5 200,00 €	308	20 020,00 €		0,00 €	0,00 €
	Sous-total H.T. PIETONNIERS ET PARVIS															

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

## LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	ENSEMBLE DU PROJET				PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c	
			Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q
<b>BORDURES - CANIVEAUX</b>																		
677	Bordure profil T2	ml	22	30,00 €	660,00 €	10	300,00 €	6	180,00 €	0	0,00 €	0,00 €	6	180,00 €				0,00 €
685	Caniveau profil CS2	ml	22	25,00 €	550,00 €	10	250,00 €	6	150,00 €	0	0,00 €	0,00 €	6	150,00 €				0,00 €
<b>Eléments en calcaire:</b>																		
	Bordure chaussée point haut: 20x25x100, chanfrein 1cm, 2 faces flammées	ml	121	100,00 €	12 100,00 €	50	5 000,00 €	0	0,00 €	20	2 000,00 €	0,00 €	51	5 100,00 €				0,00 €
	Plus value pour bordure chaussée courbe	ml	33	80,00 €	2 640,00 €	8	640,00 €	0	0,00 €	6	480,00 €	0,00 €	19	1 520,00 €				0,00 €
	Double caniveau 25x13,5/12x100, chanfrein 1cm, 1 face flammée	ml	121	180,00 €	21 780,00 €	42	7 560,00 €	28	5 040,00 €	18	3 240,00 €	0,00 €	33	5 940,00 €				0,00 €
	Plus value pour double caniveau courbe	ml	24	180,00 €	4 320,00 €	4	720,00 €	6	1 080,00 €	0	0,00 €	0,00 €	14	2 520,00 €				0,00 €
	Marche escalier 30x20x100, chanfrein 1cm, 2 faces flammées, 3 traits de scie	ml	241	140,00 €	33 740,00 €	60	8 400,00 €	9	1 260,00 €	150	21 000,00 €	0,00 €	22	3 080,00 €				0,00 €
	Plus value pour marche courbe	ml	50	180,00 €	9 000,00 €	5	900,00 €	0	0,00 €	40	7 200,00 €	0,00 €	5	900,00 €				0,00 €
	Bloc 30x60x100, 3 faces flammées, 2 chanfreins de 1cm	ml	13	350,00 €	4 550,00 €	13	4 550,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €				0,00 €
	Bordure de raccord calcaire	ml	7	150,00 €	1 050,00 €	2	300,00 €	0	0,00 €	3	450,00 €	0,00 €	2	300,00 €				0,00 €
	Fondation escalier	m²	33	80,00 €	2 640,00 €	8	640,00 €	2	160,00 €	20	1 600,00 €	0,00 €	3	240,00 €				0,00 €
<b>Sous-total H.T. BORDURES - CANIVEAUX</b>																		
<b>DIVERS</b>																		
725	Complexe d'étanchéité par nappe à excroissance	m²	55	40,00 €	2 200,00 €	20	800,00 €	12	480,00 €	4	160,00 €	0,00 €	19	760,00 €				0,00 €
728	Traitement anti-tâches des sols en pierre et/ou béton	m²	2517	4,50 €	11 326,50 €	724	3 258,00 €	650	2 925,00 €	80	360,00 €	0,00 €	383	1 723,50 €				0,00 €
755	Regard pour ventilation de cave/sous-sol de bâtiment	u	12	350,00 €	4 200,00 €	3	1 050,00 €	4	1 400,00 €	2	700,00 €	0,00 €	3	1 050,00 €				0,00 €
757	Mise à la côte des ouvrages existants conservés, dont les niches AEP, BAC..	Ft	1	3 000,00 €	3 000,00 €	0,31	930,00 €	0,27	810,00 €	0,25	750,00 €	0,00 €	0,17	510,00 €				0,00 €
	Dalle de transition armée aux transitions béton/enrobé chaussée	U	4	3 000,00 €	12 000,00 €	1	3 000,00 €	0	0,00 €	2	6 000,00 €	0,00 €	1	3 000,00 €				0,00 €
<b>Sous-total H.T. DIVERS</b>																		
<b>SOUS-TOTAL H.T. VOIRIE</b>					<b>380 992,50 €</b>		<b>112 385,00 €</b>		<b>75 860,00 €</b>		<b>96 414,00 €</b>		<b>16 100,00 €</b>		<b>70 443,50 €</b>			<b>6 900,00 €</b>

**Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation**  
**LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE**

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	ENSEMBLE DU PROJET																				
					PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT										
8	SIGNALISATION - MOBILIER	PEINTURES - ENDUITS	2	380,00 €	760,00 €	1	380,00 €	1	380,00 €	1	380,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
			22	35,00 €	770,00 €	6	210,00 €	0	0,00 €	10	350,00 €	6	210,00 €	0	0,00 €	6	210,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
815	Clos inox brossé Ø80mm pour marquage stationnement	PEINTURES - ENDUITS	396	28,00 €	11 088,00 €	150	4 200,00 €	0	0,00 €	246	6 888,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
			1	1 000,00 €	1 000,00 €	0	0,00 €	1	1 000,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
824	Fourniture et pose d'un panneau de police taille petite	PANNEAUX - TOTEM	9	350,00 €	3 150,00 €	1	350,00 €	2	700,00 €	3	1 050,00 €	0	0,00 €	3	1 050,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
			MOBILIERS - DIVERS																						
833	Fourniture et pose de potelet acier amovible	PANNEAUX - TOTEM	66	250,00 €	16 500,00 €	0	0,00 €	66	16 500,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
			2	200,00 €	400,00 €	2	400,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
862	Madrier bois classe 4 - butte roue	MOBILIERS - DIVERS	31	45,00 €	1 395,00 €	31	1 395,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
			Sous-total H.T. PANNEAUX - TOTEM																						
SOUS-TOTAL H.T. SIGNALISATION - MOBILIER					35 063,00 €		6 935,00 €		17 580,00 €		9 288,00 €		0,00 €		1 260,00 €		0,00 €								0,00 €

EXTENSION RESEAU EP RUE NOTRE DAME (RD6c)		N°	U	Q
Sciage de chaussée et/ou trottoir		200	ml	150
Démolition de chaussée y compris évacuation		418	m²	140
Fourniture et pose de canalisations béton 135A Ø400		418	ml	55
Prof. < ou = 2,5m		416	ml	20
Fourniture et pose de canalisations béton 135A Ø300		416	ml	20
Prof. < ou = 2,5m		450	u	3
Regard de visite préfabriqué Ø1000		450	u	3
Prof. < ou = 2,5m et tampon fonte sigle double articulation		490	u	3
Raccordement étanche du réseau projeté sur regard existant		459	u	2
Regard à grille 0.50 x 0.50 m D400 PMR		459	u	2
Regard avaloir largeur 750 D400 PMR		464	u	2
Caniveau à grille ou fente largeur 0,25 m D400 PMR		467	ml	7
Hydrocurage et inspection télévisée			ml	75

PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		P.U. HT	PRIX TOTAL HT
	4,00 €	600,00 €	
	8,00 €	1 120,00 €	
	160,00 €	8 800,00 €	
	150,00 €	3 000,00 €	
	1 000,00 €	3 000,00 €	
	350,00 €	1 050,00 €	
	550,00 €	1 100,00 €	
	900,00 €	1 800,00 €	
	250,00 €	1 750,00 €	
	8,00 €	600,00 €	
			22 820,00 €

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

## LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

ENSEMBLE DU PROJET					PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c		
N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT
<b>RÉCAPITULATIF GENERAL VOIRIE-PLUVIAL-SIGNALISATION</b>					PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c		
1	INSTALLATION DE CHANTIER				32 200,00 €		9 982,00 €		8 694,00 €		8 050,00 €		0,00 €		5 474,00 €		0,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				31 550,00 €		9 965,00 €		6 825,00 €		8 575,00 €		0,00 €		6 185,00 €		0,00 €
3	TERRASSEMENT				60 472,50 €		24 700,00 €		19 890,00 €		9 300,00 €		0,00 €		6 422,50 €		0,00 €
4	ASSAINISSEMENT				80 482,00 €		20 980,00 €		19 460,00 €		13 628,00 €		0,00 €		26 414,00 €		0,00 €
5	RESEAUX DIVERS				3 200,00 €		0,00 €		3 200,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
6-7	VOIRIE				380 992,50 €		112 385,00 €		75 860,00 €		96 414,00 €		16 100,00 €		70 443,50 €		6 900,00 €
8	SIGNALISATION - MOBILIER				35 063,00 €		6 935,00 €		17 580,00 €		9 288,00 €		0,00 €		1 260,00 €		0,00 €
	EXTENSION RESEAU EP RUE NOTRE DAME (RD6c)				22 820,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		22 820,00 €		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					646 780,00 €		184 947,00 €		151 509,00 €		145 255,00 €		16 100,00 €		139 019,00 €		6 900,00 €
TVA à 20 %					129 356,00 €		36 989,40 €		30 301,80 €		29 051,00 €		3 220,00 €		27 803,80 €		1 380,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.					776 136,00 €		221 936,40 €		181 810,80 €		174 306,00 €		19 320,00 €		166 822,80 €		8 280,00 €

**Terrassements - Voirie – Pluvial – Signalisation**  
**LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE**

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	ENSEMBLE DU PROJET		PART COMMUNALE - COTE SUD	PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6	PART CD31 - URBANISATION RD6	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c	
					PRIX TOTAL HT	Q						

**Espaces verts - mobilier urbain**

N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	ENSEMBLE DU PROJET		PART COMMUNALE - COTE SUD	PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6	PART CD31 - URBANISATION RD6	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c	
					PRIX TOTAL HT	Q						
100	Reconnaissance des lieux, prise possession et constat d'huissier	Ft	1	360,00 €	360,00 €	0,31	111,60 €	0,27	97,20 €	0,25	61,20 €	
101	Installation de chantier	Ft	1	1 000,00 €	1 000,00 €	0,31	310,00 €	0,27	270,00 €	0,25	170,00 €	
102	Sondage complémentaire pour recherche de réseaux - opérations de localisation	Ft	1	450,00 €	450,00 €	0,31	139,50 €	0,27	121,50 €	0,25	76,50 €	
103	Implantation - marquage piquetage	Ft	1	650,00 €	650,00 €	0,31	201,50 €	0,27	175,50 €	0,25	110,50 €	
104	Etudes d'exécution	Ft	1	250,00 €	250,00 €	0,31	77,50 €	0,27	67,50 €	0,25	42,50 €	
105	Dossier de récolement	Ft	1	320,00 €	320,00 €	0,31	99,20 €	0,27	86,40 €	0,25	54,40 €	
	<b>TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER</b>			<b>3 030,00 €</b>	<b>3 030,00 €</b>		<b>939,30 €</b>		<b>818,10 €</b>		<b>515,10 €</b>	

N°	OUVRAGE	U	Q	P.U. HT	ENSEMBLE DU PROJET		PART COMMUNALE - COTE SUD	PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6	PART CD31 - URBANISATION RD6	PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c	
					PRIX TOTAL HT	Q						
401	Fourniture et mise en place de banc béton 1,40x0,46x0,50m Ce prix rémunère à l'unité : -La fourniture et la pose d'un banc avec assise de type basic 50 de chez Breinco ou similaire. Finition au choix du Maître d'ouvrage. Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l'alignement, la vérification de l'altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, l'éventuel scelllement à l'aide de produit de scellement à retrait compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétion d'exécution.	n	6	1 100,00 €	6 600,00 €	0,00	6 600,00 €	0,00	6 600,00 €	0,00	0,00 €	
402	Fourniture et mise en place d'assise béton 0,50x0,46x0,50 m Ce prix rémunère à l'unité : -La fourniture et la pose d'une assise individuelle de type basic50 de chez Breinco ou similaire. Finition au choix du Maître d'ouvrage. Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l'alignement, la vérification de l'altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, l'éventuel scelllement à l'aide de produit de scellement à retrait compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétion d'exécution.	n	10	450,00 €	4 500,00 €	0,00	4 500,00 €	0,00	4 500,00 €	0,00	0,00 €	
403	Fourniture et mise en place de corbeille 0,45x0,78 m Ce prix rémunère à l'unité : -La fourniture et la pose d'une corbeille de type Lift de chez Breinco ou similaire. Finition au choix du Maître d'ouvrage. Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l'alignement, la vérification de l'altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, l'éventuel scelllement à l'aide de produit de scellement à retrait compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétion d'exécution.	n	6	500,00 €	3 000,00 €	1,00	500,00 €	3,00	1 500,00 €	0,00	0,00 €	

## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

## LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	ENSEMBLE DU PROJET			PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c		
			Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	
404	<b>Fourniture et mise en place d'arceaux vélo</b> Ce prix rémunère à l'unité : -La fourniture, la pose l'ancrage et toute sujétion assurant la mise en place d'arceau vélo de type Arcadie de chez Area ou similaire -La sécurisation, la réalisation et la protection des systèmes de fixation et ancrage -Toutes sujétions à la parfaite exécution des travaux	u	11	500,00 €	5 500,00 €	0,00	0,00 €	6,00	3 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00	2 500,00 €		0,00 €	
<b>TOTAL H.T. MOBILIERS</b>						19 600,00 €		500,00 €		15 600,00 €		- €		- €		3 500,00 €		- €
<b>ESPACES VERTS</b>																		
<u>ESPACES VERTS</u>																		
504	<b>Geonatte biodégradable</b> Ce prix s'applique au Mètre carré (m2) mesuré en plan. La géo natte biodégradable sera utilisée sur les couvre-sols plantés ainsi que sur les zones non plantées destinées à être couvertes de BRF. - Fourniture et mise en oeuvre : Les géotextiles biodégradables employés seront en 100% fibres végétale de 900 g/ m <sup>2</sup> et agrafes telles que décrites dans le CCTP L'entreprise devra prévoir tout dispositif nécessaire pour la fixation et l'ancrage de la géo natte autour des arbres qui seront plantés une fois celui-ci mis en œuvre. Des agrafes seront mises en place à une densité plus importante.  N.B. : la surface de géo natte correspond à la surface visible, et n'inclus donc pas les zones de recouvrement, d'ancrage dans les fouilles et de recouvrement des fascines	m <sup>2</sup>	130	6,00 €	780,00 €	45,00	270,00 €	58,00	348,00 €	7,00	42,00 €	- €	- €	20,00	120,00 €		- €	
505	<b>BRF à refournir après plantations pour ép finale de 0,10 à 0,15m</b> Ce prix s'applique au mètre carré et comprend: -la fourniture, la mise en œuvre de 0,10 m de BRF, -y compris toutes sujétions de chargement, transport, nettoyage de chaussée. -Une première couche de BRF aura été mise en place lors des travaux du lot VRD, dans ce cas, il s'agit de refournir les zones concernées pour avoir un niveau fini de BRF entre 10 et 15cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	130	7,00 €	910,00 €	45,00	315,00 €	58,00	406,00 €	7,00	49,00 €	- €	- €	20,00	140,00 €		- €	



## Terrassements - Voirie – Pluvial - Signalisation

## LE FOUSSERET - PLACE DE LA HALLE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

N°	OUVRAGE	U	ENSEMBLE DU PROJET			PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c	
			Q	P.U. HT	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT	Q	PRIX TOTAL HT
508	<b>Fourniture et mise en place de grille d'arbre</b> Ce prix s'applique à l'unité selon le type de grille d'arbre perméable de type Heidelberg 1 de chez Kronimus ou similaire : - grille d'arbre carrée, de largeur 200*200 cm - anneaux réducteurs x 2 tailles (optionnel : 275€/u) - poutrelles supports de grille x2  Comprends aussi la fourniture et mise en place du cadre et toute sujétions	u	9	3 250,00 €	29 250,00 €	0,00	- €	9,00	29 250,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €		- €
509	Garantie de reprise 1 an	Ft	1	1 200,00 €	1 200,00 €	0,31	372,00 €	0,27	324,00 €	0,25	300,00 €		0,00 €	0,17	204,00 €		0,00 €
510	Entretien 1 an	Ft	1	1 500,00 €	1 500,00 €	0,31	465,00 €	0,27	405,00 €	0,25	375,00 €		0,00 €	0,17	255,00 €		0,00 €
	<b>TOTAL H.T. ESPACES VERTS</b>				45 390,00 €		4 047,00 €		39 183,00 €		941,00 €		- €		1 219,00 €		- €

RÉCAPITULATIF GENERAL ESPACES VERTS MOBILIER					PART COMMUNALE - COTE SUD		PART COMMUNALE - PLACE DE LA HALLE		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6		PART CD31 - URBANISATION RD6		PART COMMUNALE - URBANISATION RD6c		PART CD31 - URBANISATION RD6c	
	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>			3 030,00 €		939,30 €		818,10 €		757,50 €		0,00 €		515,10 €		0,00 €
	<b>MOBILIERS</b>			19 600,00 €		500,00 €		15 600,00 €		0,00 €		0,00 €		3 500,00 €		0,00 €
	<b>ESPACES VERTS</b>			45 390,00 €		4 047,00 €		39 183,00 €		941,00 €		0,00 €		1 219,00 €		0,00 €
	<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.</b>			68 020,00 €		5 486,30 €		55 601,10 €		1 698,50 €		0,00 €		5 234,10 €		0,00 €
	<b>TVA à 20 %</b>			13 604,00 €		1 097,26 €		11 120,22 €		339,70 €		0,00 €		1 046,82 €		0,00 €
	<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.</b>			81 624,00 €		6 583,56 €		66 721,32 €		2 038,20 €		0,00 €		6 280,92 €		0,00 €